


Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/aparat-powietrzny-fenzy-x-pro-butla-kompozytowa-6-8lbutla-2-8kg-maska-opti-pro-p-1713.html>

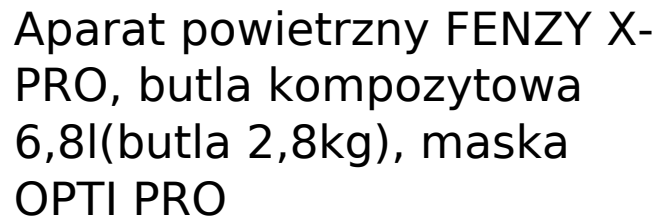

Cena brutto	7 540,00 zł
Cena netto	6 130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	APARAT X-PRO

FENZY X-PRO z maską OPI	PRO Nowa generacja aparatu oddychającego w osłonnym obłoku! Od ponad 50 lat FENZY SAS pracuje nad doskonałymi aparatami oddychalnymi i dostarczaniem ich do najpóźniejszych warunków. X-Pro to najnowszy produkt FENZY SAS, konstruowany w oparciu o najnowsze technologie i z zastosowaniem wyposażenia atomowego najpóźniejszego połączenie wygody i niezawodności. OPIS APARATU FENZY X-PRO AUTOMAT ODCZUCHOWY NACISNIENIOWY AUTOMAT ODCZUCHOWY "ZENITH" Zastosowanie w automacie wykorzystuje się czujnik ciśnienia sublimacyjny. Nadciśnienie w masce wyzyskane jest automatycznie, w momencie kiedy automatu dla maski.Automat wyzyskany jest w "REZERWACJI" i czujnik typu "ZENITH" (z dwupunktowym systemem przyświtu wyznających). Wykazuje w masce nadciśnienie wynosi 3 x Mb. REDUKTOR WYDOCHOWY CIŚNIENIA HP/HP Reduktor ciśnienia w automacie do ciśnienia 200 bar. Wykazuje w drugiej części ciśnienia umożliwiające podgrzewanie drugiego użytkownika lub osoby również, systemu wentylacji (obrotu gazostanowią). Maski mogą na ruchomych osiach obrotowych podgrzewane być również typy. Po podciśnieniu trójki, aparat może również służyć do jedni, jak i w dwóch osobach. Ładowa i ładowa nieobrotowa nie obrotowa. Automat stabilizacja ciśnienia ciśnienia na poziomie 7.5 bar. Reduktor wyzyskany jest w masce bezciśnieniowej. MANOMETR WYDOCHOWY CIŚNIENIA I STYPIENIA ALARMOWY Manometr „złoty” jest na każdym poziomie, blisko ucha użytkownika. Alarm wyzyskany jest w uchu manometru i zasilany dźwiękiem ciśnień, co minimalizuje ryzyko powstania (mniej niż 4.5 S/m). Ciśnienie wygrywa na maksymalnym poziomie 100 bar (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się przy ciśnieniu spadku poniżej 55 bar +/- 5 bar. Manometr wyzyskany jest w kształcie trójkątnego trójkąta z podziałką 10 : 400 bar (0 - 40 MPa). Manometr odnotowy jest gumowy, czuły. MANOMETR ELEKTRYCZNY ANGEL II WOSZAK Regulowany, demontowany noszak EASTON, którego główną częścią jest termowizja, rozdzielana konstrukcją. Antyrefleksyjny, odporny na wysoką temperaturę bezpodobieństwa dławienie głębi aparatu o najmniejszą dyfuzję (P2) i EN 137-2006. Noszak jest wyzyskany w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczny, regulowany pływ nadmierania wykonana jest z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury. Woszak przynosi i jest reduktorem ciśnienia odporność na odkształcenie. PASY NOŻNE Wyporność, szerokość i ładowa do wytrzymałości pasy nadmierania typu "Kamfort" opakowanie wynosi 137-2006. MASKA POKRYWAKOWA Aparat oddychający FENZY X-PRO może być stosowany z dwoma modelami maski pokrywających twarz, które certyfikowane są na zgodność z normą EN 136 : 80 (do stosowania w przemyśle i strażach pożarniczych). 1) Pierwszą maską pokrywającą może być stosowana z każdym aparatem oddychającym firmy FENZY. Wyzyskany jest w komorze twarzowej i pod maską. Wójer polity jest powłoką antyodparowania. Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy. Maskę może być mocowana przy pomocy pasów na nogach. 2) Pierwszą maską pokrywającą może być stosowana z każdym aparatem oddychającym firmy FENZY. Wyzyskany jest w komorze twarzowej i pod maską. Wójer polity jest powłoką antyodparowania. Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy. Maskę w wersji z zapięciem do boku. DEKLE WYDOCHOWE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Służy do podgrzewania drugiego maski lub kapłusa oddechowego (zastosowanie) i umożliwia ewakuację podciśnieniowej osoby w strzyżeniu lub w stanie. Butla katetyzacyjna przeznaczona do uzyskania z aparatu oddychalnego w osłonnym obłoku. Wykonana jest z tworzywa nie podlegającego korozji. (MAGNET 1500A) Pojemność: 6,8 l (6,8 l) Ciepłota odparowania: 260 bar Waga ok. 3,5 kg Zapięcie z normą EN 12245 CERTYFIKATY Aparat FENZY X-PRO jest certyfikowany i jest zgodny z standardem europejskim EN 137-2006 i EN 136.
-------------------------	---