


Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-25-z-wezem-20m-z-miejscem-na-gasnice-wersja-wertyk-p-823.html>

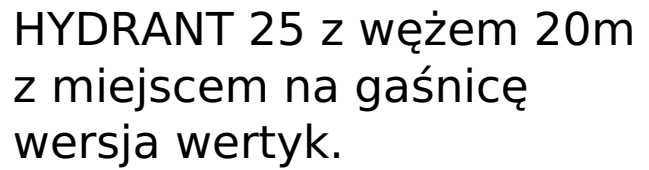

size=12

ANALIZA TECHNICZNA

Właściwości techniczne Wykonany z poliwęglanu, efektywnego znaczenia szorstkie i mocne przy obciążeniu przez jedną osobę. Wyposażony jest w podłokietnik o średnicy 25 mm.

Parametry techniczne

- ciężar nośności: od 0,2 MPa do 1,2 MPa
- ciężar nośności: przy wyjątkowo przy cięciu:
- 0,2 MPa: 52 litrów strumienia rozprysku
- 0,3 MPa: 33 litrów strumienia
- 0,4 MPa: 23 litrów strumienia rozprysku
- 0,6 MPa: 15 litrów strumienia rozprysku
- 0,8 MPa: 95 litrów strumienia
- 0,9 MPa: 57 litrów strumienia

Właściwości mechaniczne

- ciężar nośności: rura strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa:
- 10,8 m podłokietnik waga 20 m (do 10 m) przy strumieniu rozprysku
- 5,4 m podłokietnik waga 20 m (do 10 m) przy strumieniu rozprysku

Podłokietnik wodny: nie przekracza 15 kg (50 litrów)

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe (drzwi prawe - otwierane prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony)
- lewe (drzwi lewe - otwierane lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z nawijaczem, osiá wodną i miejscem na gałnicę
- zawór hydrantowy
- przedwziewiec PWh-25 wg PN-EN 671-1
- węzł łączący pólizutywny o średnicy 25 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-G1256/G1
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIĄDŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na na osi wodnej wykonanej z mosiądzu, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylnę o 180 stopni. Oś wodna umożliwia uruchomienie hydrantu przy rozwinięciu dowolnej długości węża półkutywanego

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, nawijacz malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

POŁĄCZENIE DO SIECI WOJNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm /2 cale/ za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa. Dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować sieć wodną o średnicy 52 mm /2 cale/ z zaworem mosiężnym typ PZ2BU z nasadą aluminiową oraz z przełącznikiem 52/25.

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 950 mm
Szerokość: 650 mm
Głębokość: 250 mm

WYMIARY WNEKJ:
Wysokość: 970 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 260 mm

WYMIARY WNEŹ:
Wysokość: 970 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 260 mm

UWAGA: Hydrant mocować do ściany przy pomocy czterech kołków rozporowych M10. Takie same kołki rozporowe stosować do mocowania podpory do podłogi. Szafkę wyposażyć przy pomocy listew dystansowych.